


MULTILEVEL

VCHODOVÉ
HLINÍKOVÉ
DVEŘE

POHODLÍ U VSTUPU





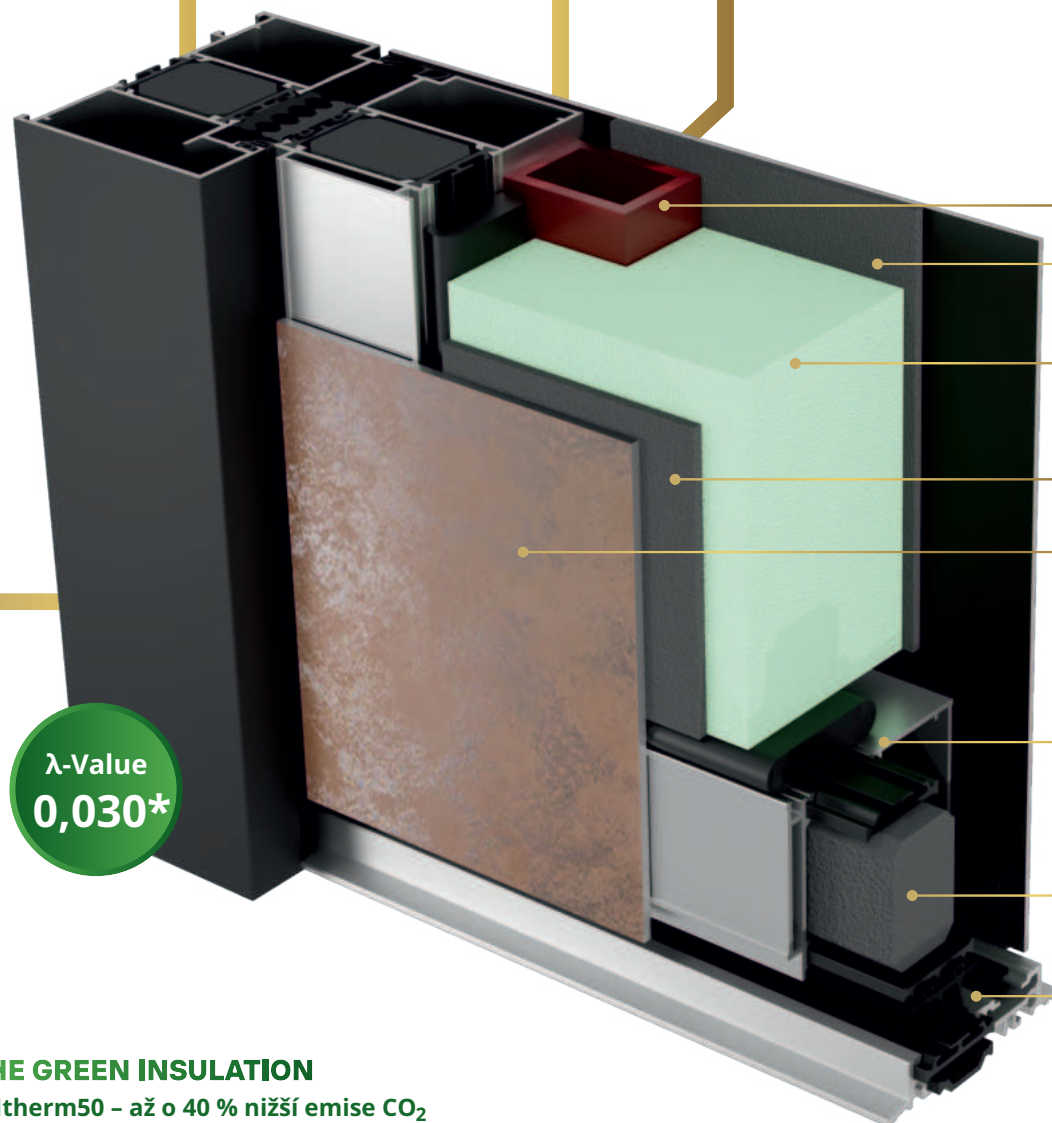


λ -Value
0,030*

THE GREEN INSULATION

KNtherm50 – až o 40 % nižší emise CO₂ během výroby

* součinitel prostupu tepla pro výplně KNtherm50

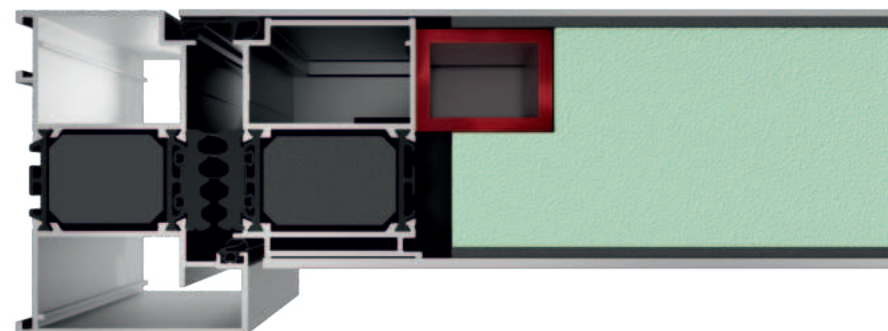

VYZTUŽENÍ KŘÍDLA DILATAČNÍM

TĚSNĚNÍM

KNtherm 50 - 100% RECYKLOVATELNÝ

DILATAČNÍ TĚSNĚNÍ VNĚJŠÍ

OPLÁŠTĚNÍ

DILATAČNÍ PROFILY


TERMOVLOŽKA

IZOLOVANÝ PRÁH




MULTILEVEL SYSTÉMY PROFILŮ


Nabídka zahrnuje různorodé modely profilů, které se vyznačují různými vlastnostmi, včetně tepelné výkonnosti. V závislosti na struktuře a konstrukci profilu se liší v oblasti tepelné izolace.

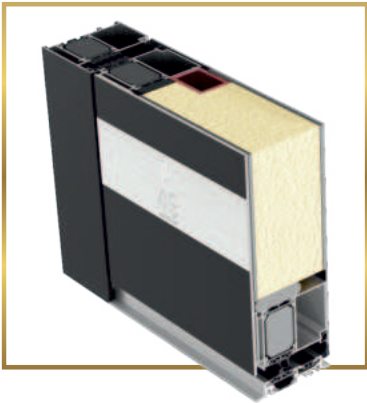


MB-86N EXCLUSIVE

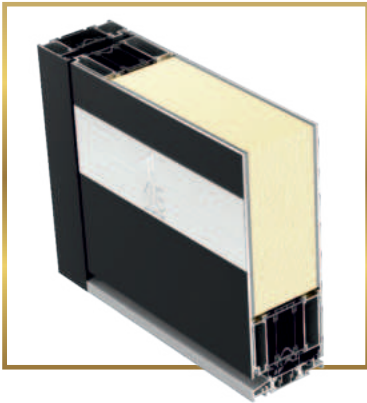


iHORIZON EXCLUSIVE

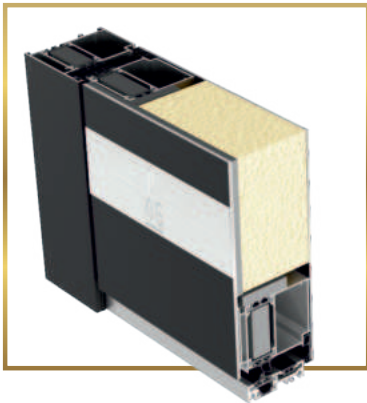

MB-79N EXCLUSIVE

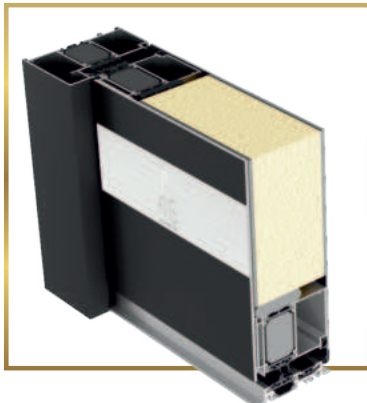

MB-86N EXCLUSIVE+

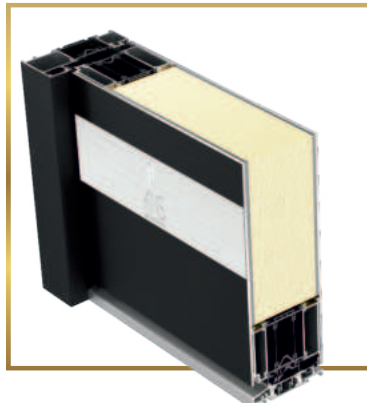

iHORIZON EXCLUSIVE+

Ud propustnost	UD od 0,81 W/m²K	UD od 0,69 W/m²K	UD od 0,61 W/m²K
Tloušťka výplně	70 mm	77-97 mm	88-108 mm
Hloubka zapuštění	70 mm	77-97 mm	88-110 mm
Bezpečnost	RC 2 – volitelně	RC 2 – volitelně	RC 2 – volitelně
Kování	BLACK DESIGN STANDARD	BLACK DESIGN STANDARD	BLACK DESIGN STANDARD
Barva jádra křídla	Strukturální černá RAL 9005	Strukturální černá RAL 9005	Strukturální černá RAL 9005
Druh otevírání	do interiéru/do exteriéru*	do interiéru/do exteriéru*	do interiéru/do exteriéru*


* MB-86N EXCLUSIVE+ a iHorizon EXCLUSIVE+ nemají možnost otevírání ven

OTO CZ SIĘ NIEZWYKŁOŚCIA



BASIC

VLOŽKOVÉ VÝPLNĚ

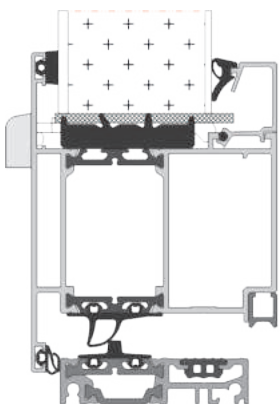


OTO CZ SIĘ NIEZWYKŁOŚCIA



CLASSIC

JEDNOSTRANNĚ LÍCOVANÉ

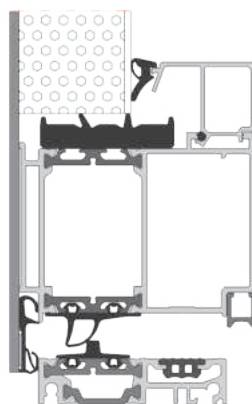


OTO CZ SIĘ NIEZWYKŁOŚCIA



EXCLUSIVE

OBOUSTRANNĚ LÍCOVANÉ

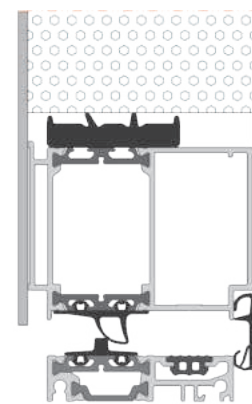




KN 001 str. 2.5



KN 002 str. 2.5




KN 003 str. 2.5

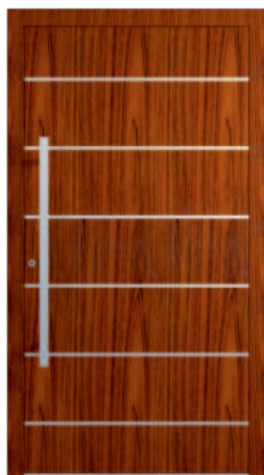

KN 004 str. 2.5



KN 005 str. 2.6

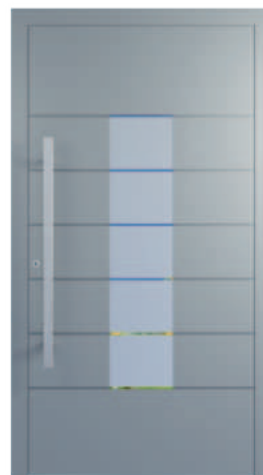

KN 006 str. 2.6



KN 007 str. 2.6



KN 008 str. 2.6



KN 009 str. 2.7



KN 010 str. 2.7



KN 011 str. 2.7



KN 012 str. 2.7



KN 013 str. 2.8



KN 014 str. 2.8




KN 015

str. 2.8



KN 016

str. 2.8

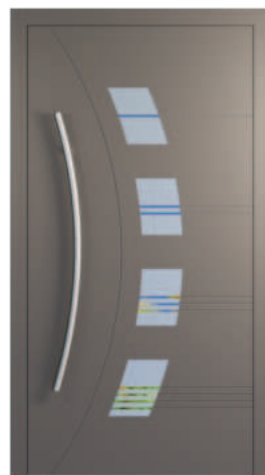

KN 017

str. 2.9



KN 018

str. 2.9



KN 019

str. 2.9



KN 020

str. 2.9



KN 021

str. 2.10



KN 022

str. 2.10



KN 023

str. 2.10



KN 025

str. 2.10



KN 026

str. 2.11



KN 027

str. 2.11



KN 028

str. 2.11



KN 029

str. 2.11



KN 030

str. 2.12



KN 031

str. 2.12



KN 032

str. 2.12



KN 033

str. 2.12



KN 034

str. 2.13



KN 035

str. 2.13



KN 036

str. 2.13



KN 037

str. 2.13



KN 041

str. 2.14



KN 042

str. 2.14



KN 043

str. 2.14



KN 044

str. 2.14



KN 045

str. 2.15




KN 059

str. 2.15



KN 060

str. 2.15

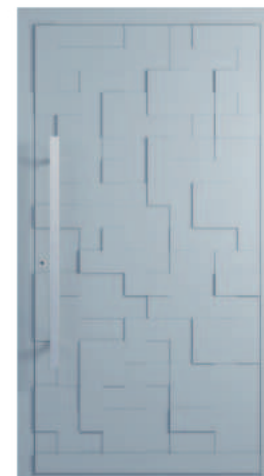

KN 061

str. 2.15



KN 062

str. 2.16



KN 063

str. 2.16



KN 064

str. 2.16



KN 065

str. 2.16



KN 066

str. 2.17



KN 067

str. 2.17



KN 001

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7016




KN 002

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7013



KN 003

- KN 65.1400
madlo z ušlechtilé oceli
- Nalepovací aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7043

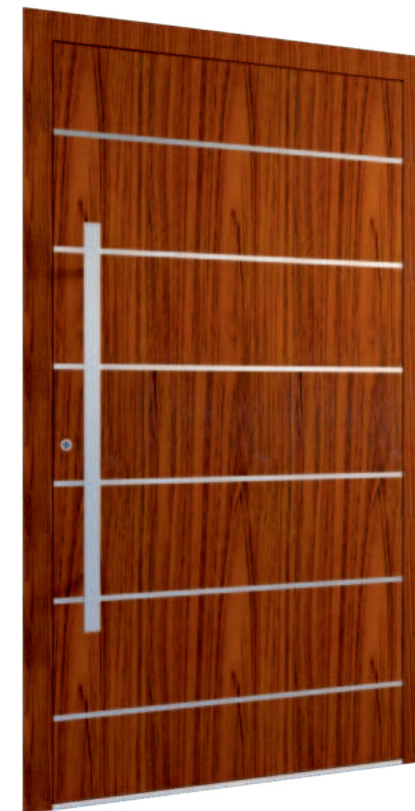

KN 004

- KN 60.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
KAŠTAN - ADEC K101



KN 005

- KN1NL 400x115
zapuštěné madlo z nerezové oceli;
lícované
- Frézování; směrem ven
- Povrch:
RAL 7023



KN 006

- KN 100.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými
proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7042




KN 007

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným
rámečkem
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 8002



KN 008

- KN 100.800
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným
rámečkem
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7047

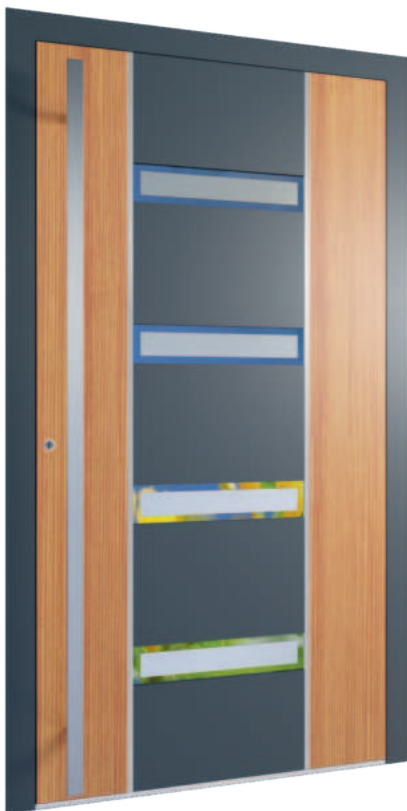

KN 009

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným rámečkem
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7017/JODŁA ADEC J107




KN 010

- KN 65.1400
madlo z ušlechtilé oceli
- Plocha:
ARCHITEKTONICKÝ BETON ADEC E137



KN 011

- KN1NL 155x550
zapuštěné madlo z nerezové oceli;
lícované
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7001

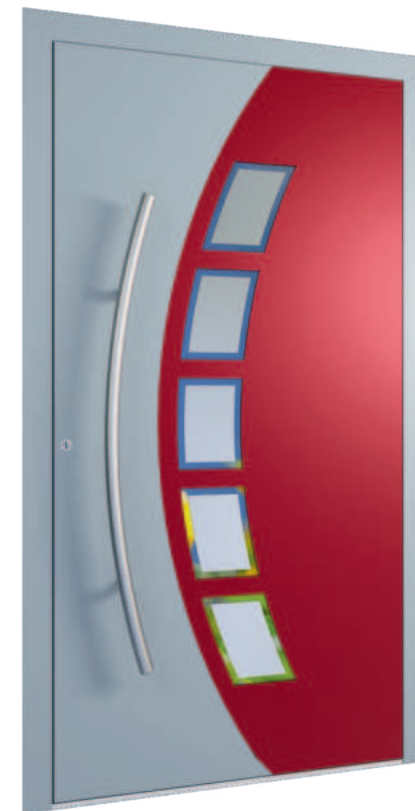

KN 012

- KN 50.1200
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhledným rámečkem
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7001/RAL 3003



KN 013

- KN 65.1400
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 7015



KN 014

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
aplikace kolem skla RAL 9005
prostřední: **pískované s průhlednými proužky**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 9016




KN 015

- KN 60.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- Nalepovací aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 7004



KN 016

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **pískované s průhlednými proužky**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 7021

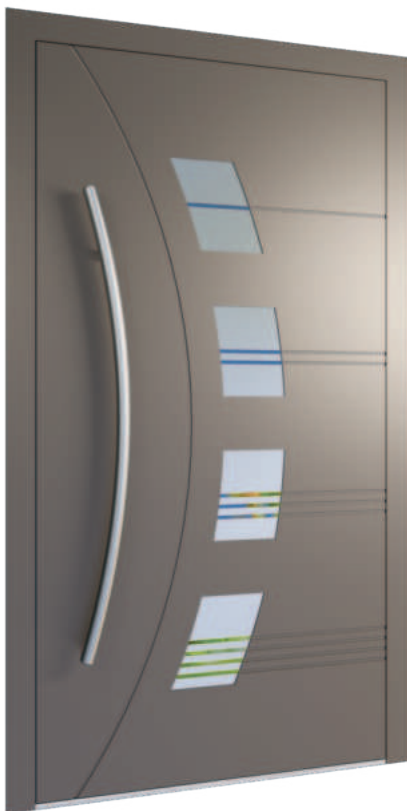

KN 017

- KN 50.1200
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7006



KN 018

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7005



KN 019

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9007



KN 020

- KN 40.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- Zdobení: ornamentální rámeček 5 mm; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované sklo s průhledným vzorem
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7001



KN 021

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 9005



KN 022

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7046



KN 023

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 6005



KN 025

- KN 65.1800
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7008



KN 026

- KN 65.1400
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 9011



KN 027

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 9007



KN 028

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 9011



KN 029

- KN 60.800
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Povrch:
RAL 9011/RAL 2004



KN 030

- KN 65.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 9011



KN 031

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7031



KN 032

- KN 100.1800
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: 6 ESG lakované na černo
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9016



KN 033

- KN 100.1400
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: 6 ESG lakované na černo
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7001



KN 034

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: 6 ESG lakované na černo
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 9007



KN 035

- KN 100.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **pískované s průhlednými proužky**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 7030



KN 036

- Integrované madlo
*volitelně LED podsvícení
- Povrch výplně 3D
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 7016



KN 037

- Integrované madlo
*volitelně LED podsvícení
- Povrch výplně 3D
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
SPECTRAL UMBRA ULTRAMATT



KN 041

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7022



KN 042

- KN 65.1800
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 3003



KN 043

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7001




KN 044

- KN 30.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9016



KN 045

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednou aplikací
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7042/RAL 3003

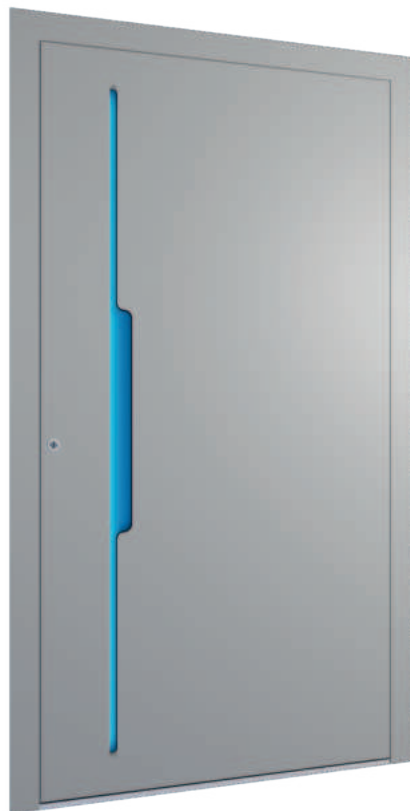


KN 059

- Zapuštěné madlo RAL 5015
*volitelně LED podsvícení
- Povrch:
RAL 9007



KN 060

- Zapuštěné madlo RAL 4010
*volitelně LED podsvícení
- Povrch:
RAL 9001

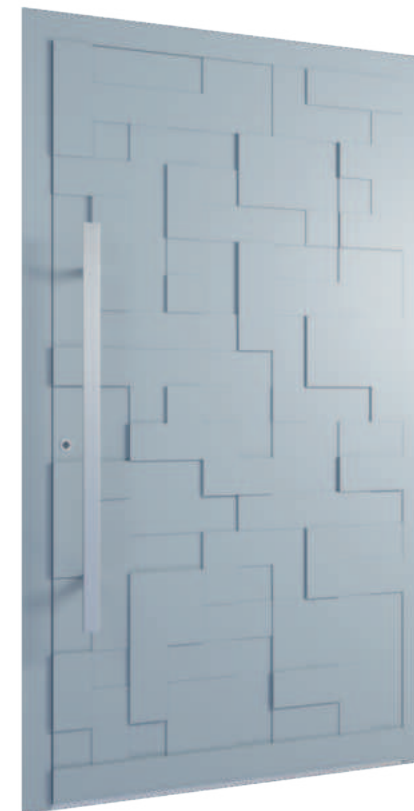

KN 061

- KN 65.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- 3D aplikace
- Povrch:
RAL 7001



KN 062

- Zapuštěné madlo 1300 mm v barvě dveří,
*volitelně LED podsvícení
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 5011



KN 063

- Zapuštěné madlo 1600 mm v barvě dveří,
*volitelně LED podsvícení
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 8008



KN 064

- Zapuštěné madlo 1600 mm v barvě dveří,
*volitelně LED podsvícení
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9007



KN 065

- Zapuštěné madlo 1600 mm v barvě dveří,
*volitelně LED podsvícení
- Lícovaná aplikace z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 9016



KN 066

- Integrované madlo
*volitelně LED podsvícení
- Frézování; směrem ven
- Povrch:
RAL 7016



KN 067

- Integrované madlo
*volitelně LED podsvícení
- Frézování; směrem ven
- Povrch:
RAL 9005



MULTILEVEL
RETRO LINE



KN 038 str. 2.20



KN 039 str. 2.20



KN 040 str. 2.20



KN 050 str. 2.20



KN 051 str. 2.21



KN 052 str. 2.21



KN 053 str. 2.21



KN 054 str. 2.21



KN 055 str. 2.22



KN 056 str. 2.22



KN 057 str. 2.22



KN 058 str. 2.22



KN 038

- KN 35.600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované podle motivu s průhlednými prvky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
SPECTRAL TANNENGRUN ULTRAMATT



KN 039

- KN 35.800
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované podle motivu s průhlednými prvky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
SPECTRAL FENSTERGRAU ULTRAMATT



KN 040

- KN 35.960
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované podle motivu s průhlednými prvky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
SPECTRAL STAHLBLAU ULTRAMATT



KN 050

- KN 35.600
madlo z ušlechtilé oceli
- Aplikace retro
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9016



KN 051

- KN 701.800
madlo z ušlechtilé oceli
- Retro aplikace
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 6033



KN 052

- KN 30.600
madlo z ušlechtilé oceli
- Retro aplikace
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 5015



KN 053

- KN 30.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- Retro aplikace
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 6019



KN 054

- KN 701.800
madlo z ušlechtilé oceli
- Retro aplikace
- Povrch:
RAL 1019



KN 055

- KN 701.800
madlo z ušlechtilé oceli
- Retro aplikace
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 8001



KN 056

- KN 701.800
madlo z ušlechtilé oceli
- Retro aplikace
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované podle motivu s
průhlednými prvky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 3012



KN 057


- KN 701.800
madlo z ušlechtilé oceli
- Retro aplikace
- Povrch:
RAL 9016




KN 058

- KN 30.1000
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Povrch:
RAL 9016

MULTILEVEL **STONE**

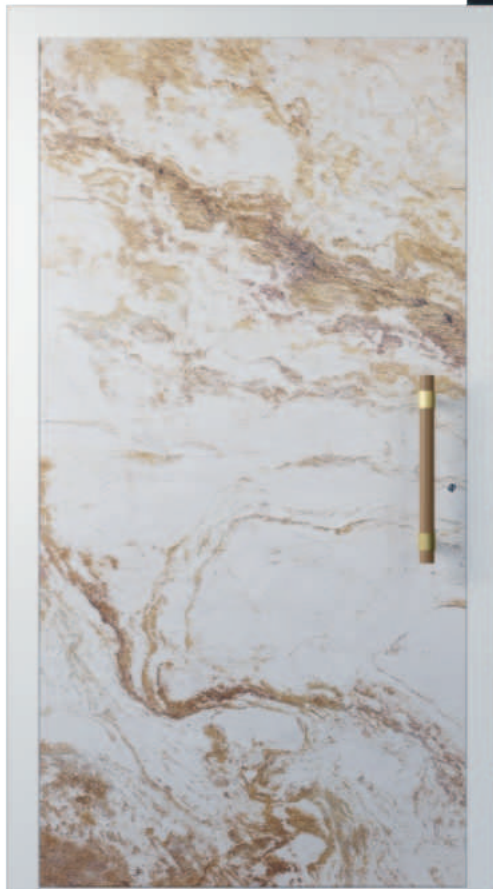

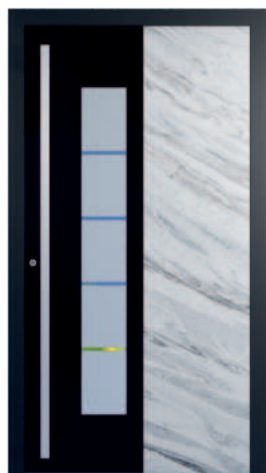

KN 0101 str. 2.25




KN 0102 str. 2.25




KN 0103 str. 2.25



KN 0104 str. 2.25

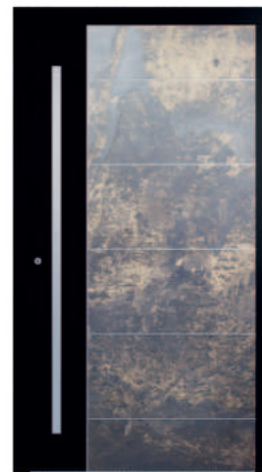

KN 0105 str. 2.26

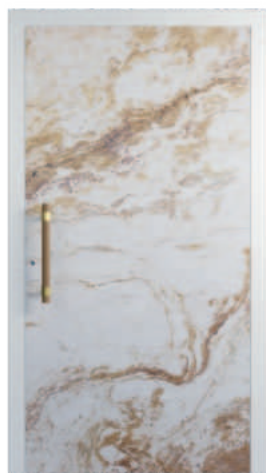

KN 0106 str. 2.26




KN 0107 str. 2.27



KN 0108 str. 2.27




KN 0109 str. 2.27

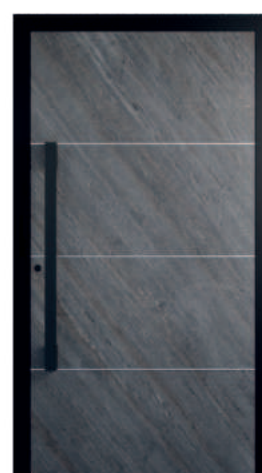

KN 0110 str. 2.27


FORNIR



ARTIC STORM



BLACK SLATE GOLD




BLACK SLATE




SEUL WHITE




COPPER




GOLD PEARL



SILVER GREY



OCEAN BLACK

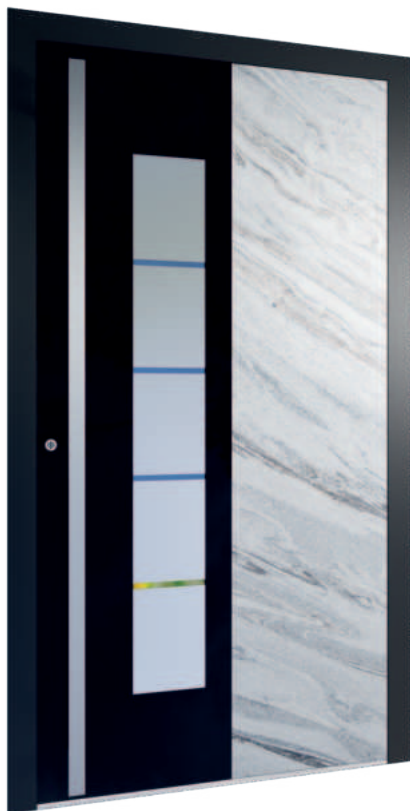

KN 0101₂

- KN 711.1800
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: 6 ESG lakované na černo
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 7016 + KÁMEN ARCTIC STORM zvenčí



KN 0102₂

- Zapuštěné madlo 1600 mm v barvě dveří;
*volitelně LED podsvícení
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; zvenčí
- Povrch:
RAL 9005 + KÁMEN SEUL WHITE zvenčí




KN 0103₂

- KN 706.1500
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: 6 ESG lakované na černo
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005 + KÁMEN GOLD PEARL zvenčí




KN 0104₂

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 8017+ KÁMEN COPPER zvenčí

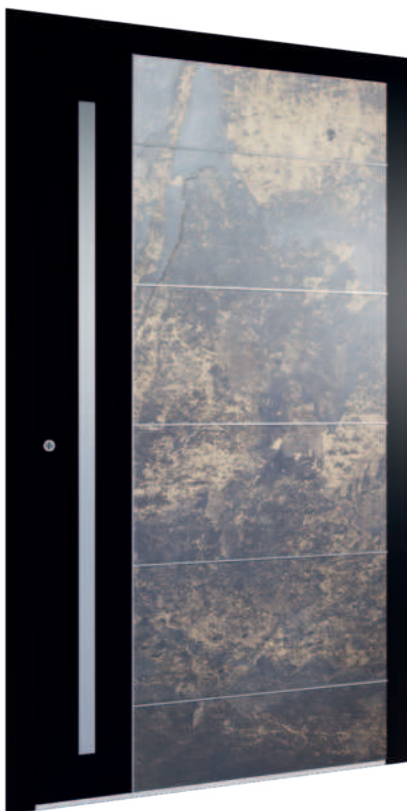


KN 0105₂

- KN 65.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli: zvenčří
- Povrch:
RAL 9005 + KÁMEN BLACK SLATE GOLD
zvenčří

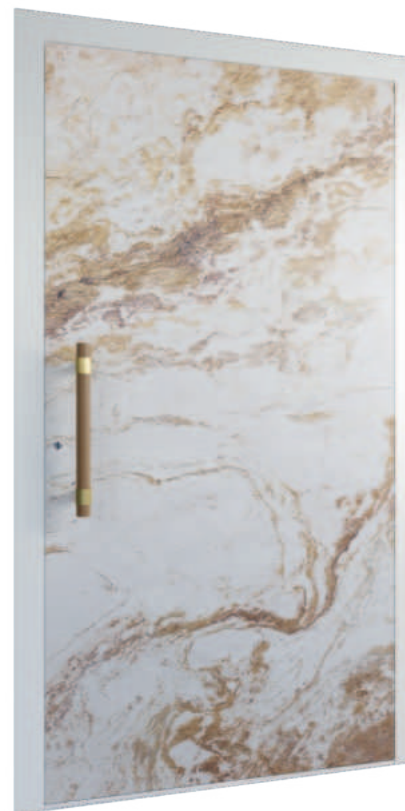

KN 0106₂


- KN 709.435
madlo přírodní dub
- Povrch:
RAL 9016 + KÁMEN GOLD PEARL zvenčří

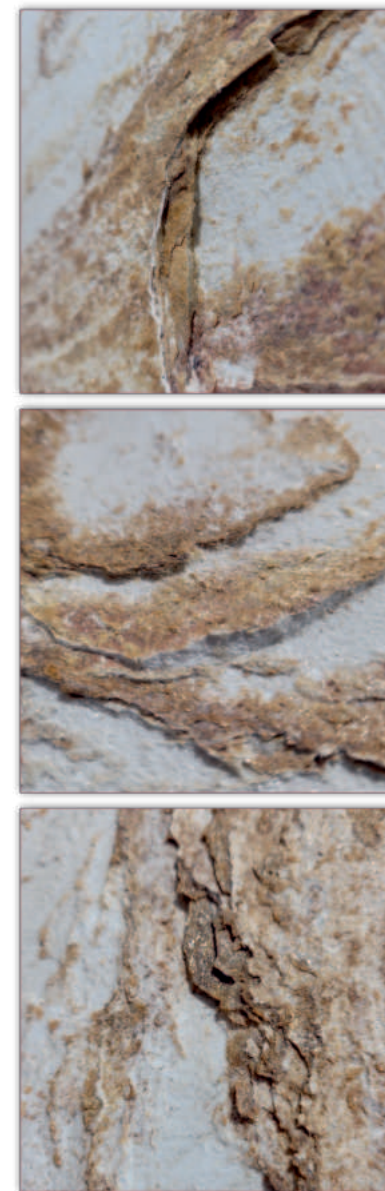



KN 0107₂

- KN 706.1800
madlo z ušlechtilé oceli
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 9005 + KÁMEN SILVER GREY zvenčí

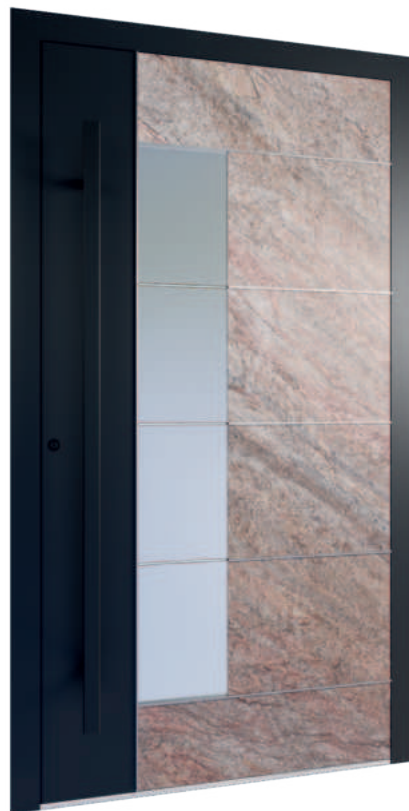


KN 0108₂

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; zvenčí
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005 + KÁMEN COPPER zvenčí



KN 0109₂

- KN 40.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9008 + KÁMEN SILVER GREY zvenčí

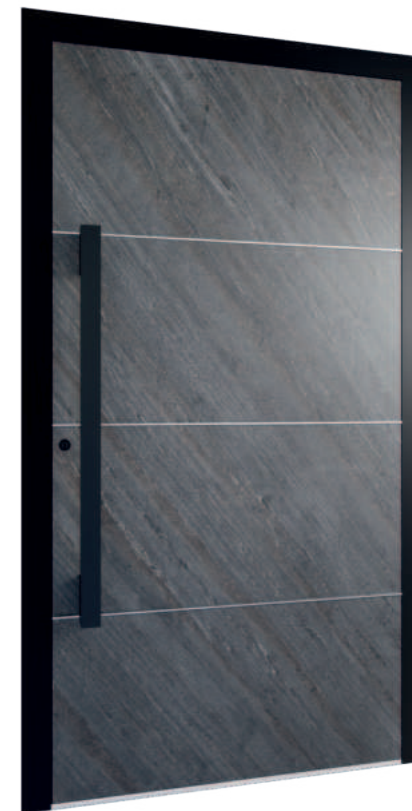

KN 0110₂

- KN 704.1000
madlo černá struktura
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; zvenčí
- Povrch:
RAL 9005 + KÁMEN OCEAN BLACK zvenčí



MULTILEVEL
BETON



KN 0300 str. 2.30



KN 0301 str. 2.30



KN 0302 str. 2.30



KN 0303 str. 2.30




KN 0304 str. 2.31



KN 0305 str. 2.31



KN 0306 str. 2.31

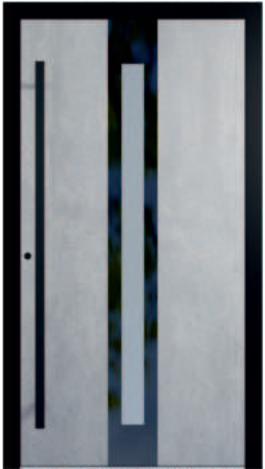

KN 0307 str. 2.31

BETON





BETON

DARK GREY



BETON

MEDIUM GREY

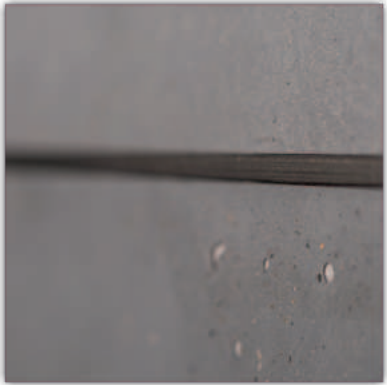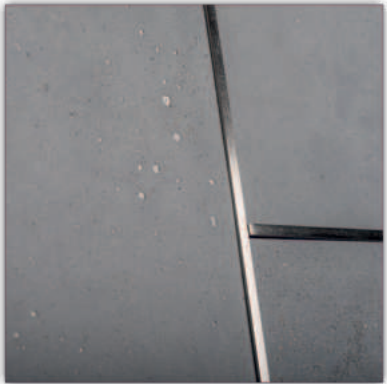



KN 0300₂

- Zapuštěné madlo 1600 mm v barvě dveří;
*volitelně LED podsvícení
- Povrch:
RAL 9005 + POHLEDOVÝ BETON zvenčí



KN 0301₂

- KN 706.1800
madlo černá struktura
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; zvenčí
- Povrch:
RAL 9005 + POHLEDOVÝ BETON zvenčí



KN 0302₂

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; zvenčí
- Povrch:
RAL 9005 + POHLEDOVÝ BETON zvenčí



KN 0303₂

- KN 708.1800
madlo z ušlechtilé oceli
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005 + POHLEDOVÝ BETON zvenčí

**KN 0304₂**

- KN 706.1500
madlo z ušlechtilé oceli
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; zvenčí
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005 + POHLEDOVÝ BETON zvenčí

**KN 0305₂**



- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; zvenčí
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005 + POHLEDOVÝ BETON zvenčí

**KN 0306₂**


- KN 65.800
madlo černá struktura
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; zvenčí
- Povrch:
RAL 9005 + POHLEDOVÝ BETON zvenčí

**KN 0307₂**

- KN 708.1800
madlo černá struktura
- Sklo:
vnější: 6 ESG lakované na černo
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005 + POHLEDOVÝ BETON zvenčí

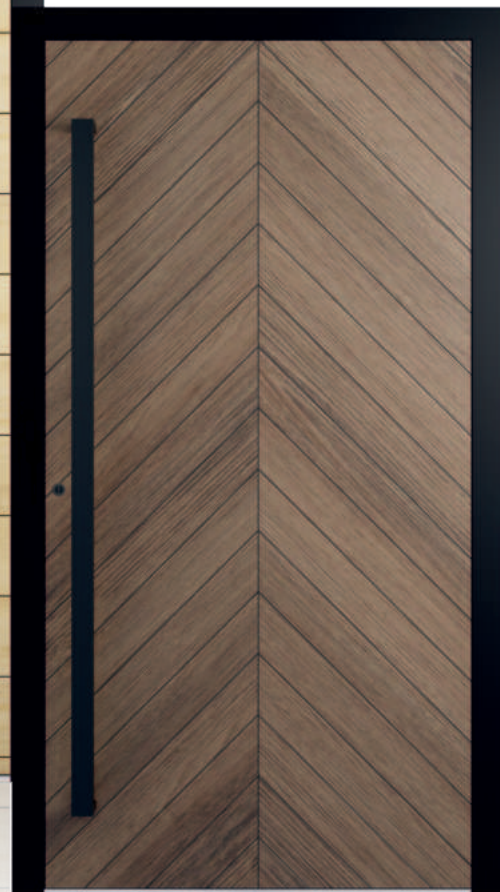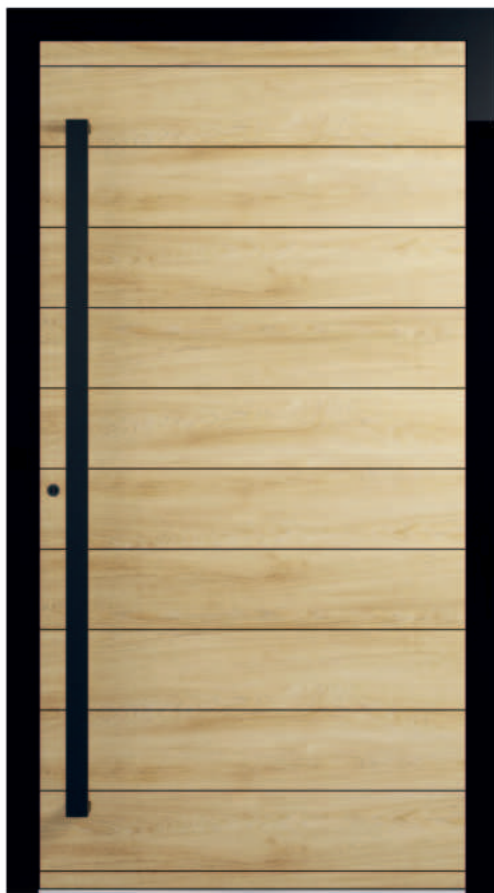

MULTILEVEL
LOFT

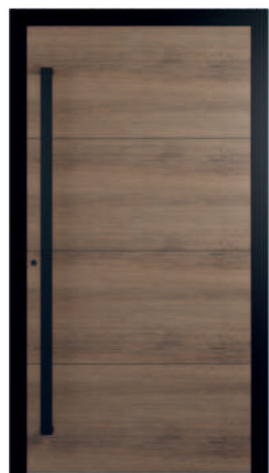**KN 0400**

str. 2.35

**KN 0401**

str. 2.35

**KN 0402**

str. 2.35

**KN 0403**


str. 2.35

**KN 0404**


str. 2.36

**KN 0405**

str. 2.36

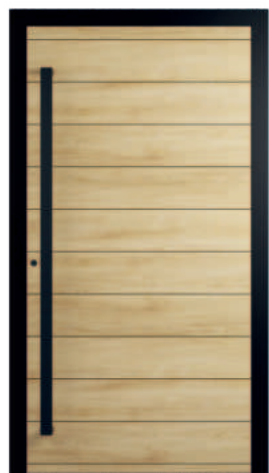**KN 0406**

str. 2.36

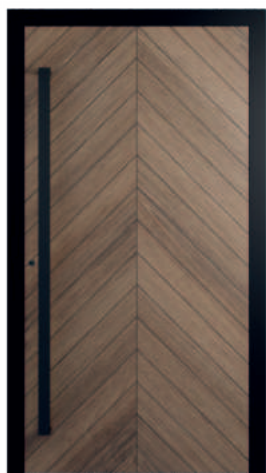**KN 0407**


str. 2.36

**KN 0408**


str. 2.37

**KN 0409**

str. 2.37

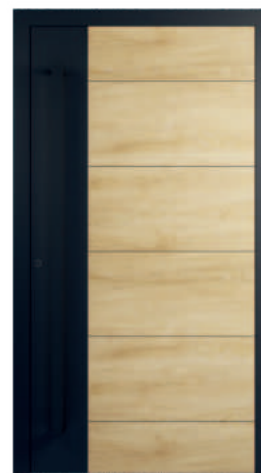**KN 0410**

str. 2.37

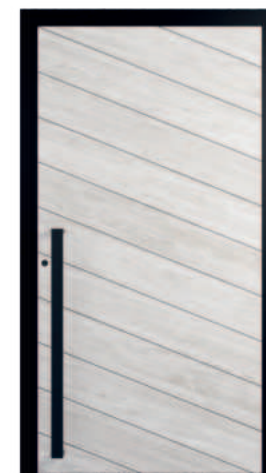**KN 0411**

str. 2.37

**KN 0412**


str. 2.38

**KN 0413**


str. 2.38

**KN 0414**


str. 2.39

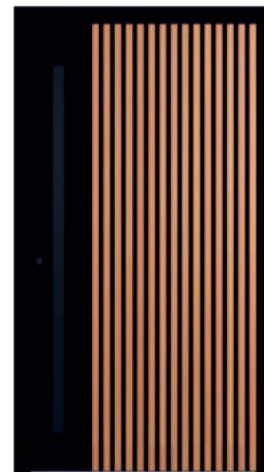**KN 0415**

str. 2.39

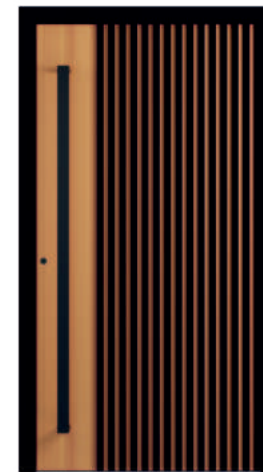**KN 0416**


str. 2.39

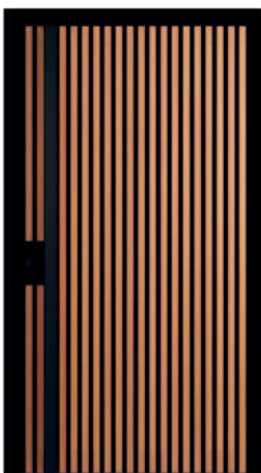**KN 0417**


str. 2.39

**KN 0418**


str. 2.40

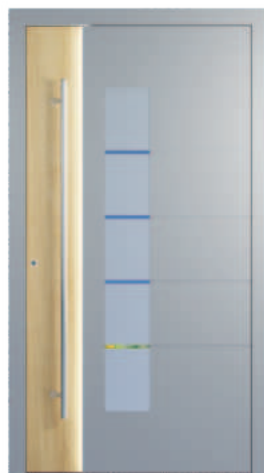**KN 0419**


str. 2.40

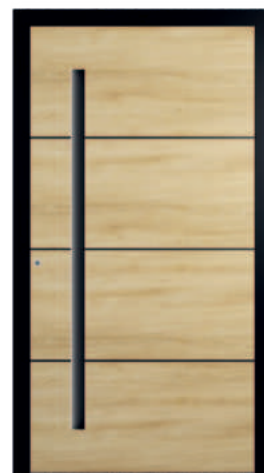**KN 0420**

str. 2.40

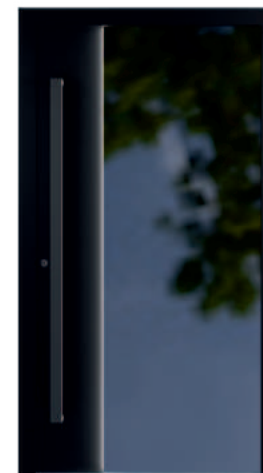**KN 0421**

str. 2.40

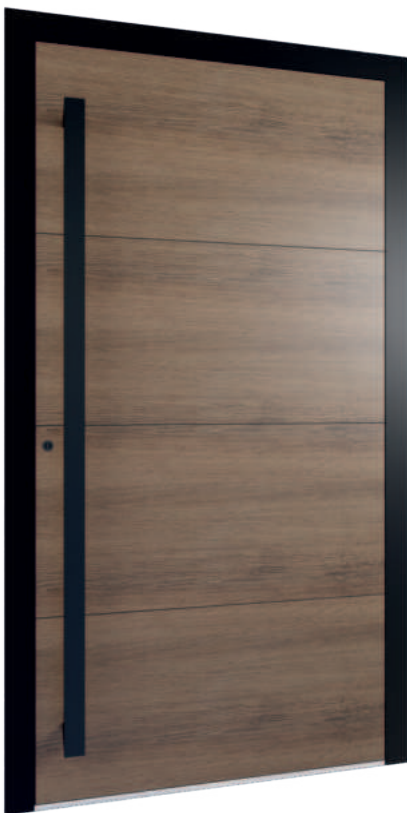**KN 0400₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK TOFFIE
zvenčí

**KN 0401₂**


- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCERTE zvenčí

**KN 0402₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC OAK ALPINE
zvenčí

**KN 0403₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: **Satinato**
vnitřní: **tepelně izolační sklo**
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK MALT
zvenčí

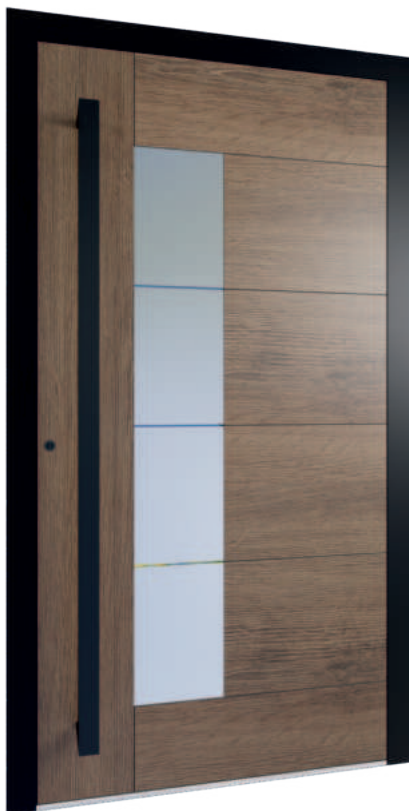

KN 0404₂

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK TOFFIE
zvenčí




KN 0405₂

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCERTO zvenčí



KN 0406₂

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK MALT
zvenčí

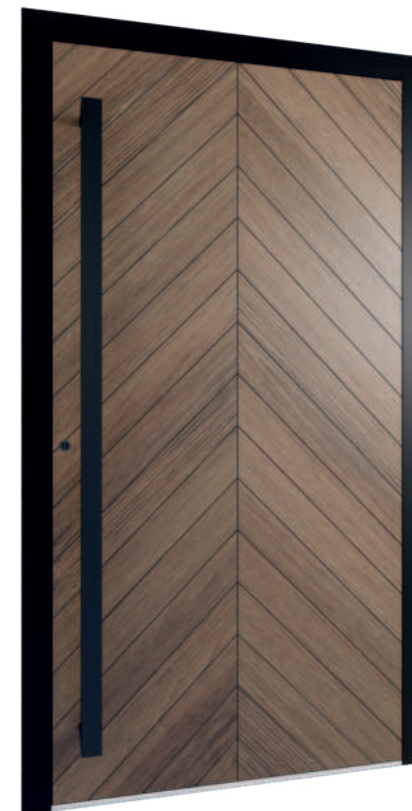

KN 0407₂


- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK TOFFIE
zvenčí

**KN 0408₂**


- KN 65.1000
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCERTE zvenčí

**KN 0409₂**

- KN 65.1500
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9001 + WOODEC TURNER OAK TOFFIE
zvenčí

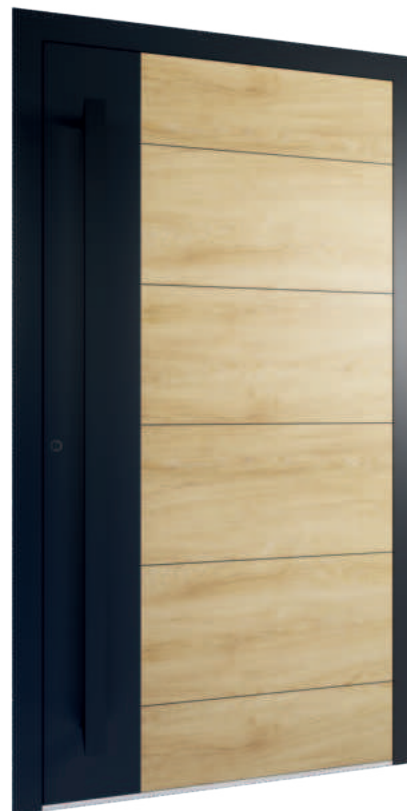**KN 0410₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK MALT
zvenčí

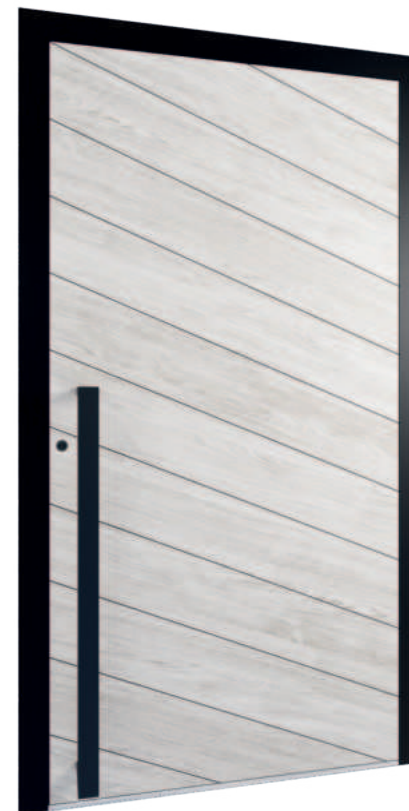**KN 0411₂**

- KN 65.1000
madlo černá struktura
- Aplikace frézování V-drážka
- Povrch:
RAL 9005 + WOODEC OAK ALPINE
zvenčí



KN 0412

- KN 65.1000
madlo černá struktura
- Sklo:
vnější: VSG 33.1 + nalepená příčka
prostřední: Satinato + meziskelní příčka
vnitřní: tepelně izolační sklo + nalepovací příčka
- Povrch:
RAL 9016 + RAL 9005



KN 0413

- KN 65.1500
madlo černá struktura
- Sklo:
vnější: VSG 33.1 + nalepená příčka
prostřední: Satinato + meziskelní příčka
vnitřní: tepelně izolační sklo + nalepovací příčka
- Povrch:
RAL 9007 + RAL 9005

WOODEC



WOODEC
OAK ALPINE





WOODEC
SHEFFIELD
OAK CONCERTO



WOODEC
TURNER
OAK MALT




WOODEC
TURNER
OAK TOFFIE

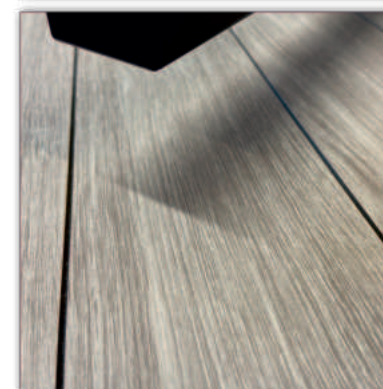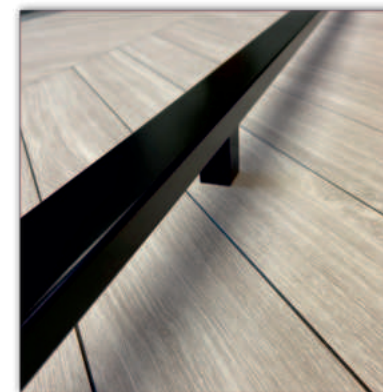


**KN 0414₂**


- Zapuštěné madlo 1600 mm v barvě dveří,
*volitelně LED podsvícení
- Hliníkové lamely barva WINCHESTER
- Povrch:
RAL 9005 + RAL 7016

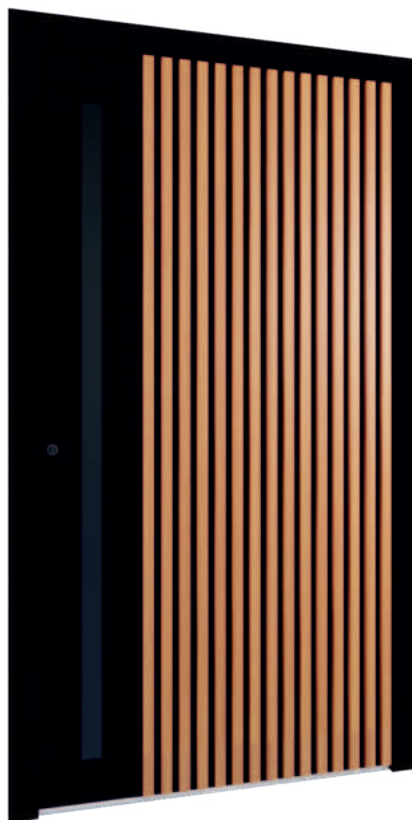**KN 0415₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Hliníkové lamely barva JEDLE
- Povrch:
RAL 9005

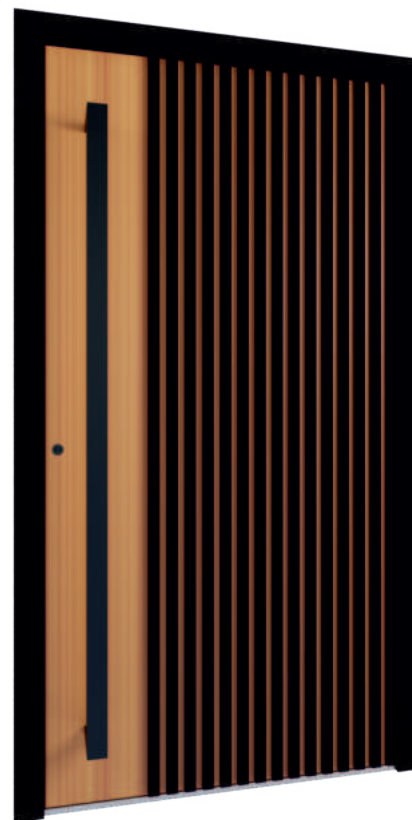**KN 0416₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Hliníkové lamely barva RAL 9005
- Povrch:
DECOR JEDLE ADEC J107

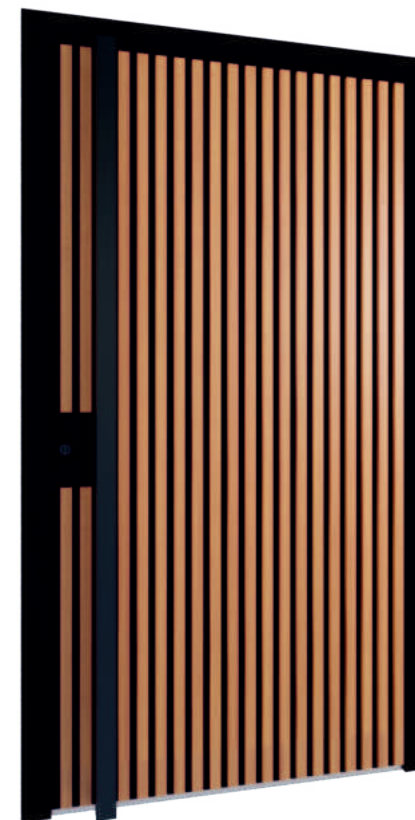**KN 0417₂**

- KN 65.1900
madlo černá struktura
- Hliníkové lamely barva JEDLE
- Povrch:
RAL 9005



KN 0418₂

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Polep v barvě Winchester
- Panel s LED podsvícením
- Povrch:
RAL 9005




KN 0419₂

- KN 40.1600
madlo z ušlechtilé oceli
- Frézování; směrem ven
- Sklo:
vnější: VSG 33.1
prostřední: pískované s průhlednými
proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Panel s LED podsvícením
- Povrch:
POLEP WOODEC TURNER OAK MALT +
RAL 9006



KN 0420₂

- Zapuštěné madlo 1600 mm v barvě dveří
*volitelně LED podsvícení
- Černé 3D aplikace
- Povrch:
POLEP WOODEC TURNER OAK MALT +
RAL 9005, uvnitř RAL 9005

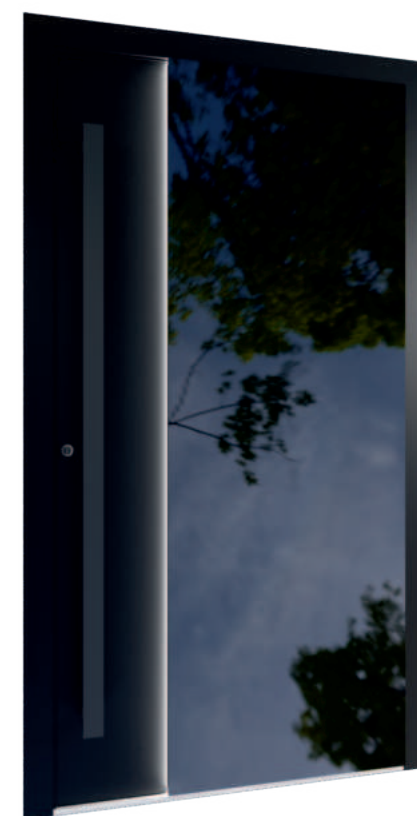

KN 0421₂


- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Lakované sklo RAL 9005
- Panel s LED podsvícením
- Povrch:
RAL 9005




MULTILEVEL
NATURAL

**KN 0600**


str. 2.43

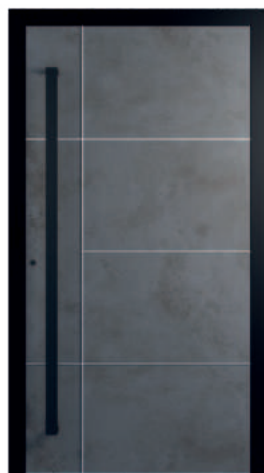**KN 0601**

str. 2.43

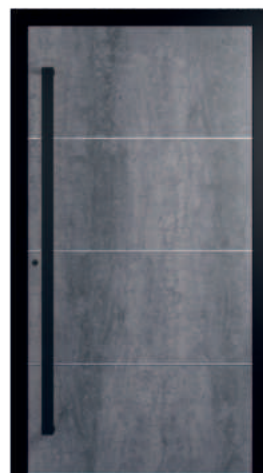**KN 0602**

str. 2.43

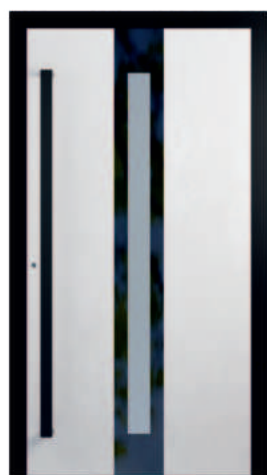**KN 0603**

str. 2.44

**KN 0604**

str. 2.44

**KN 0605**

str. 2.44

KŘEMEN

**NATURALI
GRIGIA
BOCCIARDATA****NATURALI
ANTRACITE****OXIDE MORO****OXIDE NERO****OXIDE PERLA**

**KN 0600₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Zvenčí obložení křemenným aglomerátem
- OXIDE MORO
- Povrch:
RAL 9005


**KN 0601₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Zvenčí obložení křemenným aglomerátem
- OXIDE NERO
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 9005

**KN 0602₂**

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Zvenčí obložení křemenným aglomerátem
- NATURALI ANTRACITE
- Aplikace 3D z ušlechtilé oceli; venku
- Povrch:
RAL 9005



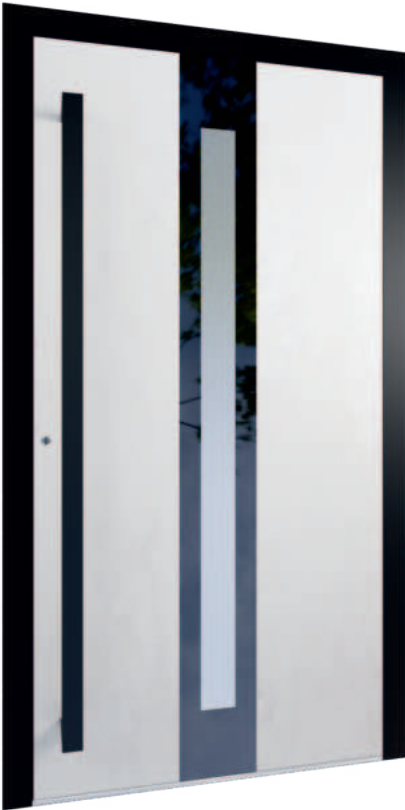


KN 0603₂

- KN 65.1600
madlo černá struktura
- Zvenčí obložení křemenným aglomerátem OXIDE PERLA
- Sklo:
vnější: 6 ESG lakované na černo
prostřední: Satinato
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005



KN 0604₂

- KN 706.1600
madlo černá struktura
- Zvenčí obložení křemenným aglomerátem NATURALI GIGIA BOCCIARDATA
- Sklo:
vnější: 6 ESG lakované na černo
prostřední: pískované s průhlednými proužky
vnitřní: tepelně izolační sklo
- Povrch:
RAL 9005

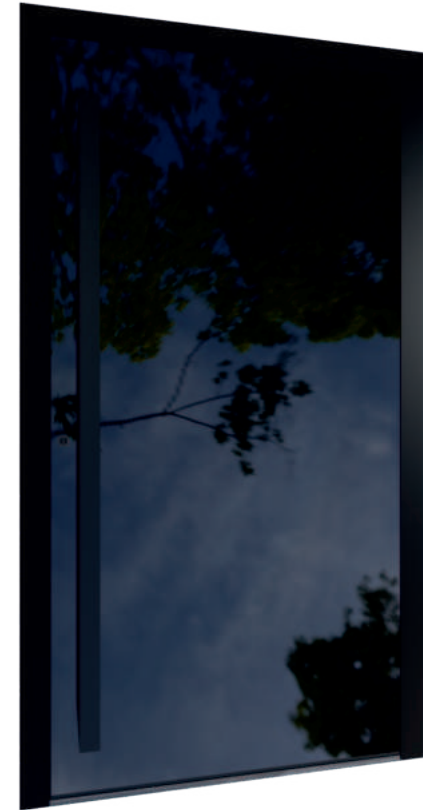

KN 0605₂

- KN 706.1600
madlo černá struktura
- Obložení z černého skla zvenčí lakovaného RAL 9005
- Povrch:
RAL 9005

KN 60

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- Rovné konzoly
40 x 10 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

KN 65

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- Rovné konzoly
40 x 20 mm



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

KN 100

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- Rovné konzoly
40 x 40 mm



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

KN 50

- UŠLECHTILÁ OCEL
- rovné konzoly
průměr 30 mm

30x600 mm
30x1000 mm
30x1200 mm

KN 1NL

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- zapuštěné madlo
155 x 550 mm

**KN 2NL**

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- zapuštěné madlo
400 x 115 mm

**KN 30**

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- konzoly pod úhlem 45°
průměr 30 mm



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

KN 35

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- šrednica 30 mm



600 mm
800 mm
960 mm

KN 40

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- rovné konzoly
průměr 30 mm



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

KN 210

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- konzoly pod úhlem 45°
průměr 35 - 45 mm



800 mm
1200 mm
1600 mm

KN 200

- UŠLECHTILÁ OCEL
 - ČERNÁ STRUKTURA
- rovné konzoly
průměr 35 - 40 mm



800 mm
1200 mm
1600 mm

**KN 710**

- UŠLECHTILÁ OCEL
rovné konzoly

1000 mm

**KN 708**

- ČERNÁ STRUKTURA

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

**KN 707**

- ČERNÁ STRUKTURA
- UŠLECHTILÁ OCEL



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

**KN 706**

- UŠLECHTILÁ OCEL
- ČERNÁ STRUKTURA



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

**KN 709**

- PŘÍRODNÍ DŘEVO DUB
rovné konzoly

435 mm

**KN 500**

- UŠLECHTILÁ OCEL
- ČERNÁ STRUKTURA



1500 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm

**KN 704**

- ČERNÁ STRUKTURA

1000 mm

**KN 702**

- UŠLECHTILÁ OCEL
konzoly pod úhlem 45°

500 mm
800 mm
1000 mm

**KN 701**

- UŠLECHTILÁ OCEL
rovné konzoly

500 mm
800 mm
1000 mm

**KN 711**

- UŠLECHTILÁ OCEL
- ČERNÁ STRUKTURA
rovné konzoly

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

**KN 703**

- UŠLECHTILÁ OCEL

500 mm

**KN 501**

- UŠLECHTILÁ OCEL
- ČERNÁ STRUKTURA



1500 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm

**KN 705**

- ČERNÁ STRUKTURA

499 mm

**KN 502**

- ČERNÁ STRUKTURA



1200 mm
1400 mm
1600 mm



KN 330

UŠLECHTILÁ OCEL
Lícovaná ochrana před
poškrábáním



KN 340

UŠLECHTILÁ OCEL
Lícovaná ochrana před
poškrábáním



KN 350

UŠLECHTILÁ OCEL
Lícovaná ochrana před
poškrábáním



KN 300

UŠLECHTILÁ OCEL
Lícovaný okopový plech
výška 130 mm



ROTO 4v1

Numerická klávesnice, čtečka
linií, Bluetooth, RFID



3w1 NAVKOM

Numerická klávesnice a
čtečka otisků prstů,
Bluetooth



ZÁVĚSY

Povrchové, válečkové,
skryté



AUTOMATICKÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ

Automatický zavírač
dveří KOLEJNICOVÝ
Automatický
zavírač dveří SKRYTÝ

BLACK DESIGN STANDARD

černá lišta

ZÁMEK

DOOR Safe



VLOŽKY ZÁMKU

Vložka s koulí
Vložka třída C



ČTEČKA NAVKOM



KLÁVESNICE NAVKOM



ROTO dálkový ovladač safe E

Rádiové ovládání

MULTILEVEL KLIKY

V nabídce dveří MULTILEVEL najdete mimořádně kvalitní kliky. Dokazuje to naši péči o detaily. Vyberte si tu, která se dokonale sladí s interiérem vašeho domu, abyste zdůraznili jeho výjimečnost.

Přidejte poslední významný prvek a užívejte si výsledek.



HOPPE LIVERPOOL

BÍLÁ 2899427
ROZETA BÍLÁ 6921696



HOPPE LIVERPOOL

STŘÍBRNÁ 2906076
ROZETA STŘÍBRNÁ 2906691



HOPPE LIVERPOOL

NEREZOVÁ OCEL 2737823
ROZETA NEREZOVÁ OCEL 557837



KLIKA DG 59

NEREZOVÁ OCEL
316.631.6500




KLIKA DG 60

NEREZOVÁ OCEL
987.209.6500



KLIKA DG 61

NEREZOVÁ OCEL
987.213.6500

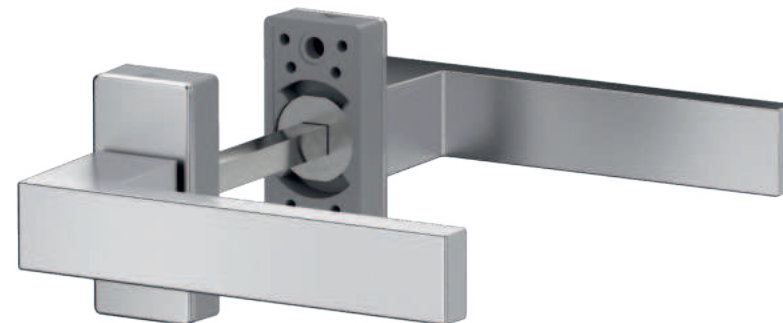


MEDOS DUBLIN

KRÁTKÝ ŠTÍT

PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNO



ELOXOVÁNO - PÍSKOVÁNO



ELOXOVÁNO - KARTÁČOVÁNO



LAKOVÁNÍ V Odstínech RAL

KLIKY JSOU DOSTUPNÉ VE VŠECH Odstínech RAL

SKLA

Dostupné je široké spektrum skel s motivem, z průhledného skla a ornamentálních skel s nejoblíbenějšími vzory.



Master-Point
bezbarvé sklo



Chinchilla
bezbarvé sklo



Satinato
mléčné sklo



Master-Ligne
bezbarvé sklo



Master-Carre
bezbarvé sklo



Průhledné sklo
bezbarvé sklo

SKLO DVOJKOMOROVÉ

Ug- od 0,5 do 0,7 W/m²K
Pro hloubku rámu od 44 do 85 mm
(černý teplý distanční rámeček)

- **Venkovní sklo:**
laminované bezpečnostní sklo 6 mm (VSG)
- **Prostřední sklo:**
pískované sklo
vitrážové sklo
teplotně izolační sklo s nízkoemisní vrstvou
- **Vnitřní sklo:**
teplotně izolační sklo s nízkoemisní vrstvou

SKLO TŘÍKOMOROVÉ

Ug- od 0,5 W/m²K
Pro hloubku rámu 95 mm
(černý teplý distanční rámeček)

- **Venkovní sklo:**
laminované bezpečnostní sklo 6 mm (VSG)
- **Prostřední sklo I:**
pískované sklo
vitrážové sklo
teplotně izolační sklo s nízkoemisní vrstvou
- **Prostřední sklo II:**
teplotně izolační sklo s nízkoemisní vrstvou
- **Vnitřní sklo:**
teplotně izolační sklo s nízkoemisní vrstvou


PROJASŇUJE A OSVĚTLUJE

Všechny modely dveří jsou dostupné ve variantách s prosvětlením a nadsvětlíkem.

- **Varianta 1:**
Pískované sklo (motiv)
- **Varianta 2:**
Průhledné sklo
- **Varianta 3:**
Ornamentální sklo

Prosvětlení a nadsvětlíky se skládají z 3sklených zasklení s teplým distančním rámečkem černé barvy. Prosvětlení (pevná zasklení) mohou být umístěna jak na jedné, tak na obou stranách konstrukce dveří. Maximální šířka prosvětlení: 1400 mm.

MULTILEVEL SCHÉMATA

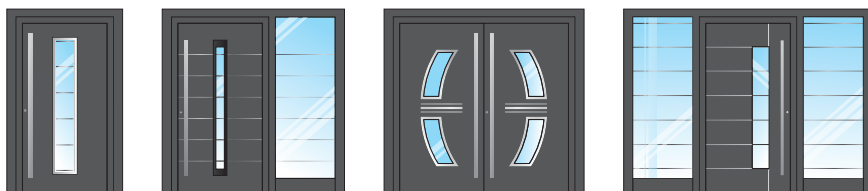

1

2

3

4



5

6



7

8

9

10



11

12

13

14

1. Modely označené číslicí 2 – doporučuje se použít systém Exclusive+, při použití zárubní Exclusive je možné, že výplň a zárubně nebudou lícovat.
2. Na okrajích dveří se mohou nacházet viditelná místa po technologickém závěsu, což se nepovažuje za lakýrnickou vadu.
3. Odstín pískovaných/do vzoru pískovaných skel se může mezi jednotlivými výrobními šaržemi lišit.
4. Prezentované vizualizace do vzoru/podle motivu pískovaných skel v katalogu jsou pouhou grafickou koncepcí a mohou se odlišovat od skutečného vzhledu.
5. Zárubně Exclusive+ – pouze dveře otevírané dovnitř.
6. Vnitřní vzhled výplně identický s vnějším je dostupný po konzultaci s technickým oddělením. Vnitřní obložení bez frézování a aplikace jako standard.
7. Vizualizace představené v katalogu představují jen navrhované konfigurace modelů a nepředstavují standardní konfigurace, všechny prvky lze během výběru vzhledu výplně individuálně konzultovat s obchodním/technickým oddělením KNS.
8. Používání LED podsvícení s barvou 4000 K, dveře s LED podsvícením připravené pro napájení 12 V, napájení zajišťuje objednavatel.
9. Obložení z kamenné dýhy a v katalogu předvedené vizualizace se mohou výrazně odlišovat od skutečného provedení s ohledem na přirozený charakter použitého materiálu, veškerá kresba, barva, tvar jsou unikátním vzorem pro konkrétní provedení a nelze je reklamovat.

MULTILEVEL

VCHODOVÉ
HLINÍKOVÉ
DVEŘE

POHODLÍ U VSTUPU



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Młodzieżowa 67B
NIP 647 245 87 03