

OKNA COMFORT




HS ALUPLAST SMART-SLIDE

Šířka křídla 78 mm
Hloubka rámu 154 mm

Pozinkovaná výztuha
(uzavřená výztuha v rámu)


Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
s teplým rámečkem ve standardu



HST ALUPLAST 85

Pozinkovaná výztuha
(uzavřená výztuha v rámu)

Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
s teplým rámečkem ve standardu



VYBERTE SI BARVU, KTERÁ JE PRO VÁS IDEÁLNÍ!

Aludec
kovová elegance a
moderní mat

Woodec
přírodní textura dřeva,
ideální pro klasický a
skandinávský styl

Modern Greys
Natural Timber
Ostatní




INTERTEC 85 MD

7-komorový systém
značky Aluplast

Šířka profilu 85 mm

Pozinkovaná výztuha

Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
s teplým rámečkem ve standardu





IDEAL NEO 76 MD

6-komorový systém
značky Aluplast

Šířka profilu 76 mm

Pozinkovaná výztuha

Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
s teplým rámečkem ve standardu

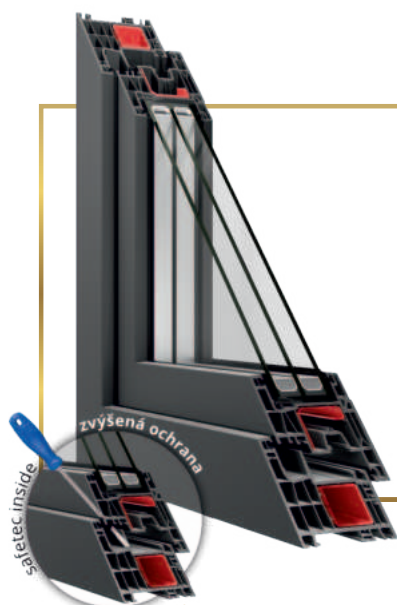


IDEAL NEO 76 AD

6-komorový systém
značky Aluplast

Šířka profilu 76 mm


Pozinkovaná výztuha

Trojsklo $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
s teplým rámečkem ve standardu




HST DECCO

- Šířka křídla 85 mm
Hloubka rámu 197 mm
- Pozinkovaná výztuha
(uzavřená výztuha v rámu)
- Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu




HS DECCO SLIDE

- Šířka křídla 81 mm
Hloubka rámu 157,5 mm
- Pozinkovaná výztuha
(uzavřená výztuha v rámu)
- Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu




DECCO 70 AD

- 6-komorový systém
značky Decco
- Šířka profilu 70 mm
- Pozinkovaná výztuha
- Paket dwuszybowy




DECCO 84 MD

- 5-komorový systém
značky Decco
- Šířka profilu 81 mm
- Pozinkovaná výztuha
- Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu




aluplast IDEAL 8000

- 6-komorový systém
značky Aluplast
- Šířka profilu 85 mm
- Pozinkovaná výztuha
- Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu



IDEAL 4000

- 5-komorový systém
značky Aluplast
- Šířka profilu 70 mm
- Pozinkovaná výztuha
- Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K
s teplým rámečkem ve standardu



TECHNOLOGIE A INOVACE NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Od svého založení v roce 2008 se **Slezská Výroba Oken KNS** neustále snaží poskytovat nejvyšší kvalitu okenních a dveřních systémů, spojující moderní technologie s precizním zpracováním. Naše výroba je založena na **automatizovaných technologických linkách**, které zaručují bezkonkurenční přesnost. Neustále investujeme do inovativních řešení, která nám umožňují nastavovat nové standardy v oboru, a to jak z hlediska trvanlivosti, tak estetiky.

Díky zavedení nejnovějších výrobních technologií a systémů řízení se naše okna a dveře vyznačují nejen vynikajícími technickými parametry, ale také jedinečným designem. Nabízíme produkty s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, které zajišťují komfort a bezpečnost po mnoho let.



PROGRAM KNS

Neustále se zaměřujeme na rozvoj technologií naší společnosti, a proto jsme vytvořili specializovaný program:

- Intuitivní rozhraní – program se ptá na všechny požadované informace,
- Načítání objednávek – možnost přímého nahrání objednávek od prodejce,
- Grafická vizualizace – zobrazí vybraný okenní nebo dveřní doplněk,
- Automatická aktualizace – probíhá před přihlášením,
- Vícejazyčná verze programu – možnost výběru jazyka jak při navrhování oken, tak při tisku cenové nabídky či potvrzení objednávky.



V-PERFECT Ideální svar a perfektní zpracování

Díky použití technologie **V-PERFECT** vytváříme dokonalé spoje profilů, přičemž eliminujeme veškeré nedokonalosti vzniklé při výrobě. Tím dosahujeme **bezchybného spojení okenních rohů**, které nelze dosáhnout žádnou jinou metodou.

Vsadte na dokonalost s V-Perfect!

