

# OKNA PREMIUM





# ALUCONNECT


6-komorový rám  
7-komorový rám křídla

Šířka profilu 82 mm  
třída A

Šířka křídla max 1 500 mm  
výška křídla max 2 600 mm

Zasklení trojsklem  
s parametry  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Možnost výběru různých barev  
venku i uvnitř



VÍCE

TECH. NÁKRES


TECH. NÁKRES



PERFEKTNÍ KOMBINACE  
PVC A HLINÍKU



VYSOKÁ  
ŽIVOTNOST



VELKÉ  
ROZMĚRY



TEPELNÁ IZOLACE



BEZPEČNOSTNÍ



ÚČINNOST  
VÝROBY



UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ



VYJÁDŘETE SVOU  
JEDINEČNOU ESTETIKU




KVALITNÍ

Inovativní konstrukce  
unikátního systému profilů  
**VEKA AluConnect** spojuje  
všechny výhody hliníkových  
oken s vynikající tepelnou  
izolací PVC oken.

Toto řešení je navrženo  
speciálně pro moderní obytné  
a komerční budovy.

## PERFEKTNÍ KOMBINACE PVC A HLINÍKU:

- vysoká kvalita výrobků
- rychlá a snadná výroba
- stejné maximální rozměry jako v případě běžných hliníkových oken
- tepelná izolace splňující nejvyšší požadavky
- užší šířka profilů
- široká škála barev
- snadno recyklovatelné



TECH. NÁKRES



Díky své jedinečné konstrukci **VEKA AluConnect** dosahuje **vynikající tepelné izolace**. Vícekomorové **PVC** jádro a vysoce účinný těsnicí systém zajišťují **vysokou energetickou účinnost**, srovnatelnou s PVC okny.

Kombinací **hliníku a PVC** lze dosáhnout součinitele prostupu tepla  $U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  bez nutnosti dodatečné izolace, čímž splňuje i nejpřísnější izolační normy.

## VYJÁDŘETE SVOU JEDINEČNOU ESTETIKU

Standardní barevná škála zahrnuje 20 pečlivě vybraných barev





## SOFTLINE 82 MD



**7-komorový systém**  
německé značky **VEKA**




Šířka profilu **82 mm**  
klasy **A**



**Pozinkovaná výztuha**  
(uzavřená výztuha v rámu)



**Trojsklo**  $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
s teplým rámečkem ve standardu



## SOFTLINE 76 MD



**5-komorový systém**  
německé značky **VEKA**




Šířka profilu **76 mm**  
klasy **A**



**Pozinkovaná výztuha**  
(uzavřená výztuha v rámu)



**Trojsklo**  $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
s teplým rámečkem ve standardu



## PERFECTLINE



**5-komorový systém**  
německé značky **VEKA**




Šířka profilu **70 mm**  
klasy **A**



**Pozinkovaná výztuha**  
(uzavřená výztuha v rámu)



**Trojsklo**  $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
s teplým rámečkem ve standardu



## ARTLINE



**6-komorový systém**  
německé značky **VEKA**



Šířka profilu **82 mm**  
klasy **A**



**Pozinkovaná výztuha**  
(uzavřená výztuha v rámu)



**Trojsklo**  $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
s teplým rámečkem ve standardu



## VEKA SPECTRAL



- ✓ Matný a elegantní povrch
- ✓ Příjemná textura na dotek
- ✓ Stylové a moderní barvy
- ✓ Současný a exkluzivní design
- ✓ Odolnost vůči vnějším vlivům
- ✓ Vysoká mechanická odolnost
- ✓ Nezanechává otisky prstů ani nečistoty
- ✓ Snadná údržba a čištění

|                         |                            |                           |                             |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                         |                            |                           |                             |
| ANTRACITOVÝ<br>ULTRAMAT | PLATINOVĚ ŠEDÁ<br>ULTRAMAT | UMBRA<br>ULTRAMAT         | GRAFITOVĚ ČERNÁ<br>ULTRAMAT |
|                         |                            |                           |                             |
| VEKA BÍLÁ<br>ULTRAMAT   | MLÉČNĚ BÍLÁ<br>ULTRAMAT    | SEPIOVĚ HNĚDÁ<br>ULTRAMAT | TMAVĚ ZELENÁ<br>ULTRAMAT    |
|                         |                            |                           |                             |
| DUB TENDER BÍLÁ         | DUB TENDER ANTICKÝ         | DUB TENDER ŠEDÁ           |                             |

Vsaďte na dokonalost  
s V-Perfect!

## V-PERFECT NEVIDITELNÝ SVÁR

- ✓ Dokonalé spojení rohů PVC profilů
- ✓ Žádná omezení ve tvaru svařování



Inovativní technologie využívající  
plný potenciál PVC.



**V-PERFECT**  
TECHNOLOGY

## OKENNÍ KLIKY



Klika Hamburg  
s technologií **SecuForte®**  
je dodatečná **ochrana**  
proti vloupání.



### BARVY KLIK



## KLIČKY SECUSTIK®

Okenní kliky Secustik obsahují zavírací mechanismus coby integrovanou základní pojistku. Ta ztěžuje neoprávněné posunutí okenního kování zvenčí. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom funguje jako „mechanická dioda“. Sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale zároveň blokuje kliku, jestliže se někdo pokusí manipulovat s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování.

Při otočení kliky Secustik o 180° ze zavírací polohy do polohy vyklopeno zaklapne samozajišťovací zavírací mechanismus s přesným kliknutím v různých polohách kliky. Tento zvuk typický pro kliky Secustik představuje slyšitelnou výhodu, která se stará o větší bezpečnost okna.



Patentovaný blokovací mechanismus okenní kliky Secustik® se aktivuje otočením kliky, což způsobí zaklapnutí bezpečnostních čepů [1] do speciálních prohlubní v pouzdře [2], doprovázené jemným cvaknutím. Při dalším otáčení jsou bezpečnostní čepy [1] přesouvány spojovacím prvkem [3] do dalších prohlubní [2], kde se opět slyšitelně zaklapnou s charakteristickým cvaknutím.

Při pokusu o vloupání jsou bezpečnostní čepy [1] zatlačeny druhým spojovacím prvkem [3] do prohlubní v pouzdře [2]. V této poloze čepy [1] účinně zabraňují otočení okenní kliky zvenčí. Klika se zablokuje a znemožní pokus o vloupání.



## GEALAN S 9000



**6-komorový systém**  
německé značky Gealan





Šířka profilu 83 mm



Pozinkovaná výztuha



Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K  
s teplým rámečkem ve standardu

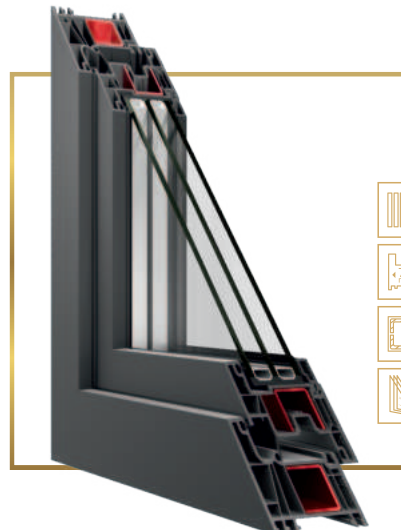

## GEALAN LINEAR®



**6-komorový systém**  
německé značky Gealan




Šířka profilu 74 mm



Pozinkovaná výztuha



Trojsklo Ug = 0,5 W/m²K  
s teplým rámečkem ve standardu



## GEALAN S 8000



**6-komorový systém**  
německé značky Gealan




Šířka profilu 74 mm



Pozinkovaná výztuha



Paket dwuszybowy



## GEALAN KONTUR®



**5-komorový systém**  
německé značky Gealan




Šířka profilu 82,5 mm



Pozinkovaná výztuha



Trojsklo  
s teplým rámečkem ve standardu



## GEALAN STV®

STV®

**Sklo a profil křídla jsou lepeny za sucha**, přičemž je zachován tradiční způsob osazení skla. Díky tomu statika skla posiluje konstrukci okna.

### Co to přináší?

- ✓ Vyšší stabilitu a odolnost celého systému
- ✓ Lehčí okna, která nevyžadují ocelovou výztuž
- ✓ Alternativu k mokrému lepení – moderní, čistá a efektivní metoda



## GEALAN Acrylcolor®

Odolný a inovativní povrch kombinující PVC a akrylátové sklo (PMMA), který zajišťuje nejvyšší kvalitu a ochranu.

Barevná škála GEALAN-Acrylcolor®

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| BRÍDLICOVÁ ŠEDÁ<br>RAL 7015 | SÉPIOVÁ HNĚDÁ<br>RAL 8014 |
| ANTACITOVÁ ŠEDÁ<br>RAL 7016 | TEMNÁ ČERNÁ<br>RAL 9005   |
| UMBRA ŠEDÁ<br>RAL 7022      | DB 703<br>4361014/SB      |
| KŘEMENOVÉ ŠEDÁ<br>RAL 7039  | STŘÍBRNÁ ŠEDÁ<br>RAL 9007 |
| OKENNÍ ŠEDÁ<br>RAL 7040     |                           |



\* Možnost výběru dalších odstínů v barevné škále RAL třídy C.

## Slezská Výroba Oken KNS

Inovace a technologie na nejvyšší úrovni

Disponujeme **nejmodernějším strojovým parkem** v oboru okenních a dveřních systémů, a to jak v Polsku, tak v Evropě. Sázíme na **inovativní řešení**, preciznost a nejvyšší kvalitu, vytvářející stolářské výrobky **PREMIUM**.

Naše **automatizované výrobní linky** a systém řízení umožňují efektivní logistiku a export do 21 evropských zemí a Severní Ameriky.

Používáme nejnovější certifikované technologie, jako je **V-PERFECT**, abychom zajistili nejvyšší kvalitu, trvanlivost a dokonalé zpracování našich oken.




### HS INOWA

Hloubka rámu 150 mm

Pozinkovaná výztuha  
(uzavřená výztuha v rámu)

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K  
s teplým rámečkem ve standardu



VÍCE

TECH. NÁKRES




### HST GEALAN

Šířka křídla 83 mm  
Hloubka rámu 190 mm

Pozinkovaná výztuha  
(uzavřená výztuha v rámu)

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K  
s teplým rámečkem ve standardu



VÍCE

TECH. NÁKRES




### HS VEKAMOVE 76

Hloubka rámu 150 mm  
klasa A


Pozinkovaná výztuha  
(uzavřená výztuha v rámu)

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K  
s teplým rámečkem ve standardu



VÍCE

TECH. NÁKRES

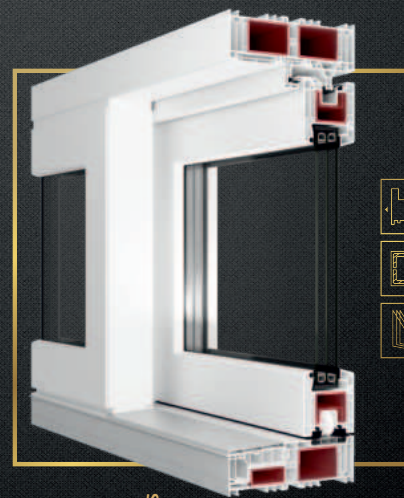


### HST VEKAMOTION 82 MD

Hloubka rámu 194mm  
klasa A

Pozinkovaná výztuha  
(uzavřená výztuha v rámu)

Trojsklo Ug = 0.5 W/m²K  
s teplým rámečkem ve standardu



VÍCE

TECH. NÁKRES

